

Innovation in Orange



ALTE BAUTEN – NEUER KOMFORT!

Auf die inneren Werte kommt es an!



Außenwände innen dämmen

Ob bei denkmalgeschützten Fassaden und Altbauten, in Freizeit- und Hobbyräumen, Ferienhäusern oder in Kellern – sie ist immer häufiger gefragt:

DIE INNENDÄMMUNG!

Mit langjährig verwendeten und ausgiebig getesteten Produkten, welche speziell für deren Anwendungsbereich entwickelt wurden, sowie mit einer kompetenten Beratung entfallen die oft vorwurfsvoll genannten Risiken. Capatect bietet nun eine Mineralfüllplatte mit ausgezeichnetem Dämmwert für die Außenwanddämmung im Innenraum, sowie eine bewährte Kalziumsilikatplatte zur Feuchte- und Schimmelsanierung an.

GESUNDES WOHNEN
WOHNQUALITÄT
BESSERES RAUMKLIMA
BEWÄHRT
FACHKOMPETENZ
SERVICE
NACHHALTIG
GEPRÜFTE QUALITÄT
PRODUKTE MIT SYSTEM
EINFACHE VERARBEITUNG
SCHIMMELSANIERUNG

Innovation in Orange



Innovation in Orange




ALTE BAUTEN – NEUER KOMFORT!

Auf die inneren Werte kommt es an!



ALTE BAUTEN – NEUER KOMFORT!

Auf die inneren Werte kommt es an!

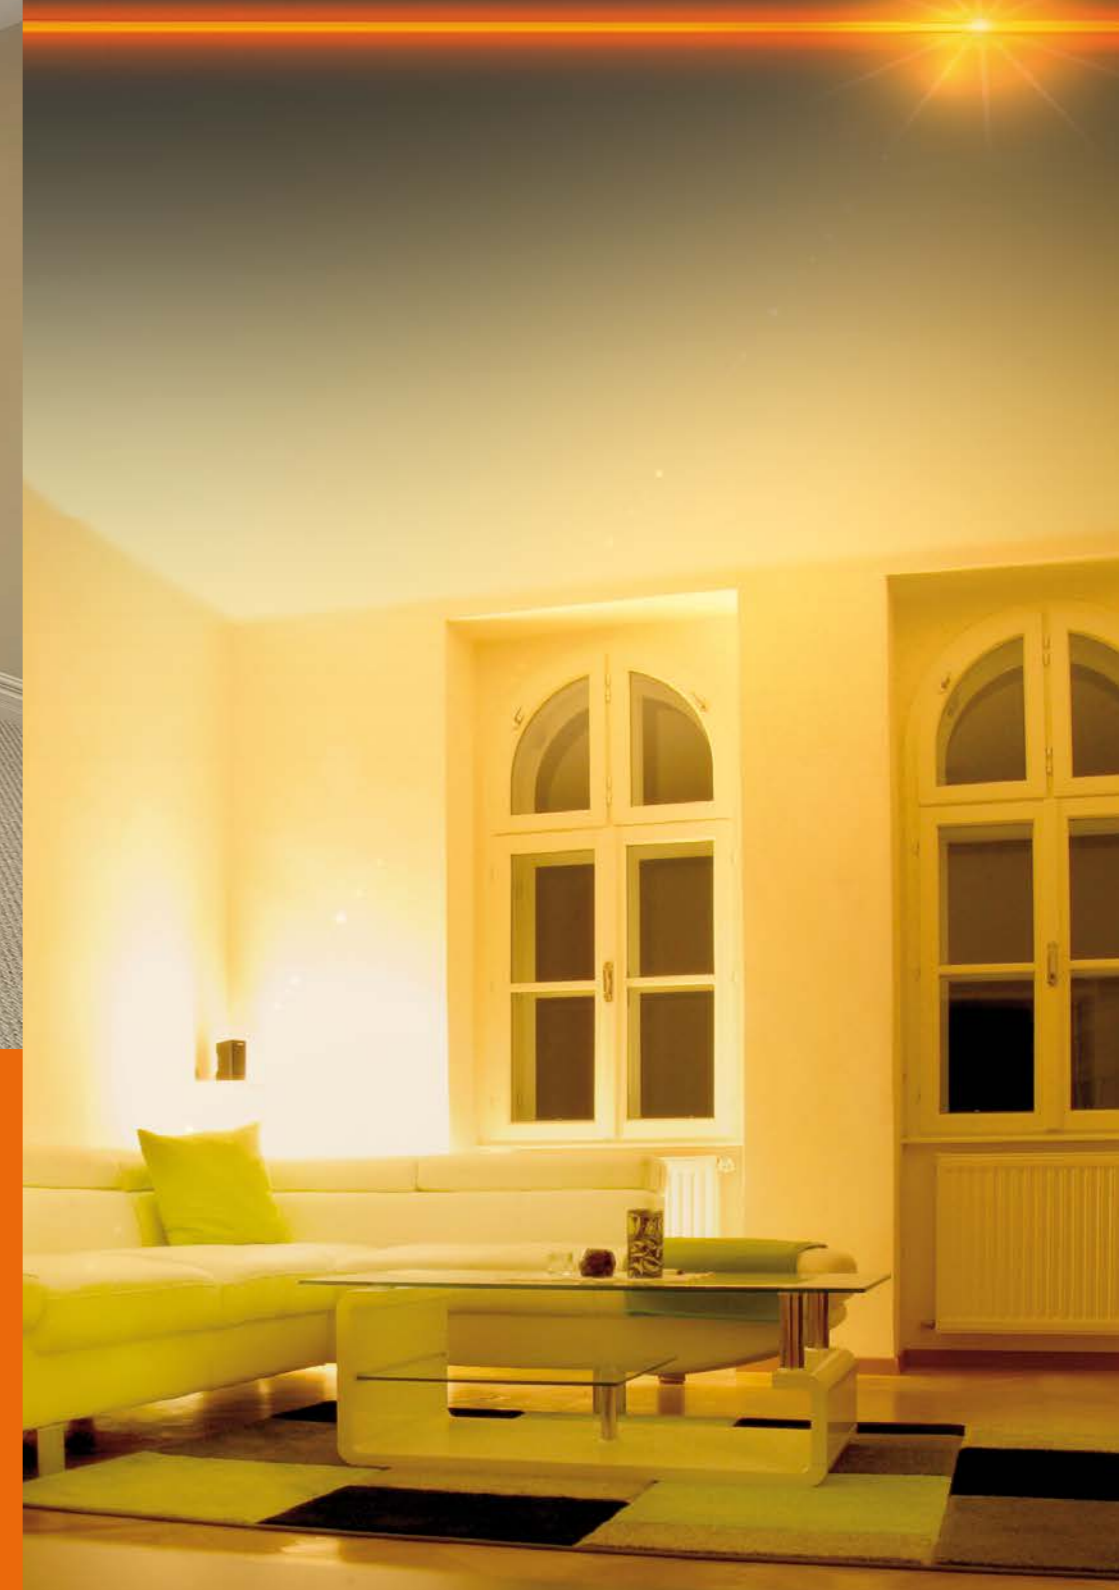

Nähere Informationen erhalten Sie beim **Capatect-Partner** Ihres **Vertrauens** bzw. in unseren Verkaufsbüros und Niederlassungen:

**Capatect Baustoffindustrie
Gesellschaft m. b. H.**
A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32
Telefon +43 (0) 72 62 / 553 - 0
E-Mail: info@capatect.at

Niederlassungen und Verkaufsbüros:
A-1110 Wien, Sofie-Lazarfeld-Straße 10
Telefon +43 (0) 1 / 20 146
E-Mail: wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24
E-Mail: amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18
E-Mail: ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals, Viehhauser Straße 73
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59
E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Vbk., Industriezone 11
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29
E-Mail: kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77
E-Mail: rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30
E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33
E-Mail: klagenfurt@synthesa.at

Vertriebspartner in Südtirol:

Amonn Profi Color GmbH, I-39031 Bruneck, Rienzfeldstrasse 30,
Telefon +39 (0) 474 / 530350, E-Mail: info@amonnprofi-color.com, www.amonnprofi-color.com

Die Systemlösungen für Innenwände



INNOVATION IN ORANGE

Innendämmung Pura

nicht brennbare, faserfreie, hydrophile Mineraldämmplatte aus natürlichen Rohstoffen

- Wärmedämmung von Außenwänden im Innenbereich
- Dämmung von Bauteilen mit hohem hygrischen Anspruch
- Wärmeleitfähigkeit: 0,050 W/mK (bei Dämmplattendicken \leq 40 mm)
- Wärmeleitfähigkeit: 0,042 W/mK (bei Dämmplattendicken \geq 50 mm)
- System- und baubiologisch geprüft (MPA/ECO-Institut)



58 x 38 cm

25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Schimmelsanierung Masterclima

mineralische Wärmedämmplatte aus zellstoffverstärktem Kalziumsilikat

- Verhinderung von Schimmelpilzwachstum (hohe Alkalität)
- Verbesserung der Wärmedämmung
- Aufnahme von zu hohen Raumluftfeuchten
- Vermeidung von freier Kondenswasserbildung
- Wärmeleitfähigkeit: 0,090 W/mK (lt. MPA-Prüfung: 0,062 W/mK)
- hohe Diffusionsoffenheit



125 x 120 cm

25 mm
30 mm
50 mm

Kellerdeckendämmung PU 28

Polyurethan-Hartschaum Dämmplatte mit umlaufender Nut und Feder

- Wärmedämmung an Decken von unbeheizten Räumen
- Wärmeleitfähigkeit: \leq 0,028 W/mK
- streichbares Mineralvlies
- wahlweise Montage durch Verklebung oder mittels Befestigungsset



122,5 x 60 cm

50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Kellerdeckendämmung Minera 035

nicht brennbare Dämmplatte aus versponnener Mineralwolle, einseitig weiß beschichtet

- Wärmedämmung an Decken von unbeheizten Räumen
- auch für Garagen, Heizräume udg. geeignet
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- verbessert Schall- und Wärmedämmwirkung
- hoch diffusionsfähig
- alterungsbeständig, unverrottbar



120 x 40 cm

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm

Bewährte Qualität: Capatect bietet bekannte und bewährte Innendämm-, Schimmel- und Feuchtesaniersysteme an. Sie erhalten keine „umfunktionierte“ Außenwanddämmung sondern speziell auf den entsprechenden Anwendungsbereich abgestimmte und zugelassene Systemprodukte. Ergänzend zu den links gezeigten Dämmplatten werden systemkonforme Ergänzungsprodukte, wie spezielle Klebe- und Spachtelmassen, Dämmkeile, Laibungsplatten und Profile angeboten. Dies bietet Sicherheit und die Gewissheit, qualitativ hochwertige Produkte in den eigenen vier Wänden verbaut zu haben.

Innendämmung

Die Innendämmung ist ein Problemlöser. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte zur thermischen Sanierung ein Wärmedämm-Verbundsystem außenseitig bevorzugt werden. Erst in Fällen wo dies nicht möglich ist, kommt die Innendämmung ins Spiel.

Um bauphysikalisch keine Schäden hervorzurufen, muss die rauminnenseitig angebrachte Dämmung mit Bedacht ausgeführt werden. Das heißt: die Dicke, die Verlegung, angrenzende Bauteile, verwendete Materialien, bis zur Endbeschichtung müssen berücksichtigt, aufeinander abgestimmt und genau ausgeführt werden.

Mit der Capatect Pura Mineraldämmplatte bietet die Elefantenmarke nun eine Systemlösung für die Innendämmung an. Die hoch dämmende Mineraldämmplatte ist bereits langjährig im Einsatz und ausreichend getestet um eine funktionierende Dämmung gewährleisten zu können.

Schimmelsanierung

Feuchte Keller, Nassräume oder schimmelbefallene Wände – wenn die Ursache an der hohen Luftfeuchtigkeit liegt, kann mit der Capatect Masterclima Sanierplatte Abhilfe geschaffen werden. Durch ihren hohen pH-Wert und die Fähigkeit hohe Wassermengen aus der Luft aufnehmen zu können verhindert sie das Schimmelpilzwachstum bestmöglich. Natürlich muss dem Raum trotzdem Aufmerksamkeit geschenkt, und der Dämmplatte die Möglichkeit zur Austrocknung gegeben werden. Aufgenommenes Wasser wird bei entsprechender Raumlüftung, oder durch entsprechend aufgewärmte Raumtemperatur wieder an die Umgebungsluft abgegeben, ohne dass Schäden am Plattengefüge entstehen.

Schäden an der Kellerdecke und im Wohnbereich.

Kellerdeckendämmung

Ungeheizte Räumlichkeiten unterhalb von Wohn- oder Arbeitseinheiten erzeugen bei den darüber liegenden Räumen einen kalten Boden, welcher bei den Nutzern als sehr unangenehm empfunden wird. Aber nicht nur das eigene Wohlbefinden leidet darunter – auch die Heizkosten steigen durch den erhöhten Wärmeabfluss nach unten. Um dem entgegen zu wirken bietet Capatect die Kellerdeckendämmung an. Einfach zu verlegende Dämmplatten in einer hochdämmenden, und einer nicht brennbaren Ausführung verhindern diese Wärmeausleitung.

Auch wenn sie Kellerdeckendämmung heißt, so kann das System natürlich nicht nur in Kellern verwendet werden. In Garagen, Wohnräumen oder etwa in Werkstätten und Lagerräumen findet die Kellerdeckendämmung Verwendung. Für Einbauten in denen eine nichtbrennbare Ausführung gefordert oder gewünscht wird können wir die Capatect Kellerdeckendämmung Minera 035 anbieten.

Oberflächengestaltung

Die Möglichkeiten zur Oberflächengestaltung reichen von der unbehandelten Kellerdeckendämmung für Räume ohne besondere Ansprüche, über farbige Anstriche bis hin zu dekorativen Innenputzen. Zu beachten ist lediglich das auch bei der Endbeschichtung diffusionsoffene Produkte (z.B.: mineralische Putze, Silikat- oder Kalkprodukte) verwendet werden, um speziell bei der Schimmelsanierung die Funktionalität gewährleisten zu können. In Spezialfällen können die Dämmplatten mit unterschiedlichen Belegen, wie Fliesen, gestaltet werden.

